

2026



www.msmmuhendislik.com

EMT - IMC - RSC - BS Tip Boru & Genel Aksesuar Serisi



- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Borular
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Rakorlar)
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Muflar)
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Kroşeler)
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Dirsekler)
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Adaptörler)
- ◆ EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru Aks. (Genel)
- ◆ Dahili Tip Metal Buatlar ve Aks.
- ◆ BS Tip Dişli Galvanizli Çelik Boru ve Aks.

- ◆ IMC Dişli Galvanizli Çelik Borular
- ◆ IMC Dişli Galvanizli Çelik Boru Aks. (Rakorlar)
- ◆ IMC Dişli Galvanizli Çelik Boru Aks. (Dirsekler)
- ◆ IMC Dişli Galvanizli Çelik Boru Aks. (Kroşeler)
- ◆ IMC Dişli Galvanizli Çelik Boru Aks. (Bushingler)
- ◆ RSC Dişli Galvanizli Çelik Borular ve Aks.
- ◆ PVC Kaplı RSC Dişli Galvanizli Çelik Borular ve Aks.
- ◆ Galvanizli Çelik Boru Aks. (Kondüitler)
- ◆ Harici Tip Alüminyum Döküm Buatlar ve Aks.

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / PRE-GALVANİZ KAPLAMALI / STANDART TİP

ANSI EAC CE



- ANSI C80.3, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Uzakdoğu orjinlidir.
- Pre-galvaniz kaplamalı ve **bükülebilir** özelliklidir.
- Standart imalat uzunlukları **3.00 m**'dir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- Özellikle sosyal tesislerde, iş merkezlerinde, atölyelerde ve gökdelenlerde dahili ortamlarda kullanılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı (bağ/kg)
EMT-101	EMT-050P	1/2"	15,79 x 17,93	1,07	0,44	1,32	10	13,20
EMT-102	EMT-075P	3/4"	20,92 x 23,42	1,25	0,68	2,04	10	20,04
EMT-103	EMT-100P	1"	26,64 x 29,54	1,45	1,00	3,00	10	30,00
EMT-104	EMT-125P	1 1/4"	35,05 x 38,35	1,65	1,49	4,46	5	22,35
EMT-105	EMT-150P	1 1/2"	40,90 x 44,20	1,65	1,73	5,18	5	25,95
EMT-106	EMT-200P	2"	52,50 x 55,80	1,65	2,20	6,60	3	19,80
EMT-107	EMT-250P	2 1/2"	69,37 x 73,03	1,83	3,07	9,22	3	27,66
EMT-108	EMT-300P	3"	85,24 x 88,90	1,83	3,87	11,60	2	23,20
EMT-109	EMT-400P	4"	110,10 x 114,30	2,11	5,81	17,43	2	35,00

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / PRE-GALVANİZ KAPLAMALI / İNCE ETLİ TİP

ANSI EAC CE



- ANSI C80.3, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Uzakdoğu orjinlidir.
- Pre-galvaniz kaplamalı ve **bükülemez** özelliklidir.
- Standart imalat uzunlukları **3.00 m**'dir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- Özellikle sosyal tesislerde, iş merkezlerinde, atölyelerde ve gökdelenlerde dahili ortamlarda büküm gerektirmeyen tesisatlarda kullanılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı (bağ/kg)
EMT-101.T	EMT-050T	1/2"	16,33 x 17,93	0,80	0,37	1,10	10	22,00
EMT-102.T	EMT-075T	3/4"	21,62 x 23,42	0,90	0,47	1,40	10	14,00
EMT-103.T	EMT-100T	1"	27,54 x 29,54	1,00	0,60	1,80	10	18,00
EMT-104.T	EMT-125T	1 1/4"	35,15 x 38,35	1,30	0,93	2,80	5	14,00
EMT-105.T	EMT-150T	1 1/2"	41,60 x 44,20	1,30	1,27	3,80	5	19,00
EMT-106.T	EMT-200T	2"	53,20 x 55,80	1,30	1,73	5,20	3	26,00
EMT-107.T	EMT-250T	2 1/2"	69,90 x 73,03	1,70	2,70	8,10	3	24,30
EMT-108.T	EMT-300T	3"	85,50 x 88,90	1,70	3,20	9,80	2	19,60
EMT-109.T	EMT-400T	4"	110,50 x 114,30	1,90	4,80	14,40	2	28,80

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI / STANDART TİP



- UL 797, ANSI C80.3, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. K.S.A. orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve **bükülebilir** özelliklidir.
- Standart imalat uzunlukları **3.05 mt**'dir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- Özellikle sosyal-sanayi tesislerinde, gemilerde vb. nemli ve harici ortamlarda kullanılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı (bağ/kg)
EMT-101.H	C-E00050	1/2"	15,79 x 17,93	1,07	0,45	1,36	10	13,60
EMT-102.H	C-E00075	3/4"	20,94 x 23,42	1,24	0,69	2,09	10	20,90
EMT-103.H	C-E00100	1"	26,64 x 29,54	1,45	1,00	3,04	10	30,04
EMT-104.H	C-E00125	1 1/4"	35,05 x 38,35	1,65	1,50	4,58	5	22,90
EMT-105.H	C-E00150	1 1/2"	40,90 x 44,20	1,65	1,72	5,26	5	26,30
EMT-106.H	C-E00200	2"	52,50 x 55,80	1,65	2,20	6,71	3	20,13
EMT-107.H	C-E00250	2 1/2"	69,37 x 73,03	1,83	3,21	9,80	3	29,40
EMT-108.H	C-E00300	3"	85,24 x 88,90	1,83	3,91	11,93	2	23,86
EMT-109.H	C-E00400	4"	110,08 x 114,30	2,11	5,85	17,83	2	35,66

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI / STANDART TİP



- UL 797, ANSI C80.3, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Uzakdoğu orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve **bükülebilir** özelliklidir.
- Standart imalat uzunlukları **3.05 mt**'dir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- Özellikle sosyal-sanayi tesislerinde, gemilerde vb. nemli ve harici ortamlarda kullanılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı (bağ/kg)
EMT-101.S	EMT-050H	1/2"	15,79 x 17,93	1,07	0,44	1,32	10	13,20
EMT-102.S	EMT-075H	3/4"	20,94 x 23,42	1,25	0,68	2,04	10	20,40
EMT-103.S	EMT-100H	1"	26,64 x 29,54	1,45	1,00	3,00	10	30,00
EMT-104.S	EMT-125H	1 1/4"	35,05 x 38,35	1,65	1,49	4,46	5	22,35
EMT-105.S	EMT-150H	1 1/2"	40,90 x 44,20	1,65	1,73	5,18	5	25,95
EMT-106.S	EMT-200H	2"	52,50 x 55,80	1,65	2,20	6,60	3	19,80
EMT-107.S	EMT-250H	2 1/2"	69,37 x 73,03	1,83	3,21	9,79	3	29,40
EMT-108.S	EMT-300H	3"	85,24 x 88,90	1,83	3,93	11,99	2	23,80
EMT-109.S	EMT-400H	4"	110,08 x 114,30	2,11	5,84	17,81	2	35,60

NOT: İstenildiği takdirde, tüm EMT tip borular ve aksesuarları, istenilen RAL renklerinde elektro-statik sistemle boyanabilir.

VİDALI TİP SONLANDIRMA RAKORU / ZAMAK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlenmeleri için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-501	SSCN-050	1/2"	100	2,00
ME-502	SSCN-075	3/4"	100	3,20
ME-503	SSCN-100	1"	50	2,80
ME-504	SSCN-125	1 1/4"	25	2,20
ME-505	SSCN-150	1 1/2"	20	2,20
ME-506	SSCN-200	2"	10	1,60
ME-507	SSCN-250	2 1/2"	40	11,0
ME-508	SSCN-300	3"	40	16,0
ME-509	SSCN-400	4"	20	11,0

NOT: Bu rakorun, 90°'lik (3/4", 1", 1 1/4") tipleri de mevcuttur.

VİDALI TİP SONLANDIRMA RAKORU / ÇELİK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çelik orjinlidir.
- EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlenmeleri için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-721	H-50S	1/2"	50	2,12
ME-722	H-75S	3/4"	25	1,49
ME-723	H-100S	1"	20	1,89
ME-724	H-125S	1 1/4"	25	4,10
ME-725	H-150S	1 1/2"	25	4,50
ME-726	H-200S	2"	20	4,70
ME-727	H-250S	2 1/2"	12	4,00
ME-728	H-300S	3"	12	4,80
ME-729	H-400S	4"	6	3,30

SIKMALI TİP SONLANDIRMA RAKORU / ZAMAK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlenmeleri için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-601	CCN-050	1/2"	100	3,00
ME-602	CCN-075	3/4"	50	2,40
ME-603	CCN-100	1"	50	3,80
ME-604	CCN-125	1 1/4"	25	2,80
ME-605	CCN-150	1 1/2"	20	3,40
ME-606	CCN-200	2"	10	2,60
ME-607	CCN-250	2 1/2"	40	13,00
ME-608	CCN-300	3"	40	18,00
ME-609	CCN-400	4"	20	15,00

NOT: Bu rakorun, 2 1/2", 3", 4" tipleri çelik orjinlidir.

SIKMALI TİP SONLANDIRMA RAKORU / ÇELİK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çelik orjinlidir.
- EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlenmeleri için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-701	ZC-50S	1/2"	25	1,43
ME-702	ZC-75S	3/4"	25	2,05
ME-703	ZC-100S	1"	10	1,32
ME-704	ZC-125S	1 1/4"	25	4,40
ME-705	ZC-150S	1 1/2"	20	5,00
ME-706	ZC-200S	2"	15	4,80
ME-707	ZC-250S	2 1/2"	8	6,00
ME-708	ZC-300S	3"	4	3,60
ME-709	ZC-400S	4"	4	5,00

VİDALI TİP BİRLEŞTİRME MUFU / ZAMAK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların vidalı birleşiminde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-511	SSCP-050	1/2"	100	2,20
ME-512	SSCP-075	3/4"	100	3,20
ME-513	SSCP-100	1"	50	2,60
ME-514	SSCP-125	1 1/4"	25	2,20
ME-515	SSCP-150	1 1/2"	20	2,20
ME-516	SSCP-200	2"	10	1,60
ME-517	SSCP-250	2 1/2"	40	11,00
ME-518	SSCP-300	3"	40	14,00
ME-519	SSCP-400	4"	20	11,00

SIKMALI TİP BİRLEŞTİRME MUFU / ZAMAK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların sıkı geçmeli birleşiminde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-611	CCP-050	1/2"	100	3,80
ME-612	CCP-075	3/4"	50	2,80
ME-613	CCP-100	1"	50	4,20
ME-614	CCP-125	1 1/4"	25	3,40
ME-615	CCP-150	1 1/2"	20	3,60
ME-616	CCP-200	2"	10	2,40
ME-617	CCP-250	2 1/2"	40	14,70
ME-618	CCP-300	3"	40	18,80
ME-619	CCP-400	4"	20	16,60

NOT: Bu mufun, 2 1/2", 3", 4" tipleri çelik orjinlidir.

VİDALI TİP BİRLEŞTİRME MUFU / ÇELİK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çelik orjinlidir.
- EMT boruların vidalı birleşiminde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-731	Z-50S	1/2"	50	1,87
ME-732	Z-75S	3/4"	25	1,34
ME-733	Z-100S	1"	20	1,66
ME-734	Z-125S	1 1/4"	25	4,20
ME-735	Z-150S	1 1/2"	25	4,70
ME-736	Z-200S	2"	20	5,20
ME-737	Z-250S	2 1/2"	12	7,00
ME-738	Z-300S	3"	12	9,00
ME-739	Z-400S	4"	6	6,40

SIKMALI TİP BİRLEŞTİRME MUFU / ÇELİK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çelik orjinlidir.
- EMT boruların sıkı geçmeli birleşiminde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-711	ZCC-50S	1/2"	25	1,70
ME-712	ZCC-75S	3/4"	25	2,30
ME-713	ZCC-100S	1"	10	1,43
ME-714	ZCC-125S	1 1/4"	25	4,70
ME-715	ZCC-150S	1 1/2"	20	5,80
ME-716	ZCC-200S	2"	15	4,70
ME-717	ZCC-250S	2 1/2"	8	7,00
ME-718	ZCC-300S	3"	4	4,20
ME-719	ZCC-400S	4"	4	6,10

ÇİFT DELİKLİ BORU TESPİT KROŞE

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- EMT boruların, düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-521	TSP-050	1/2"	100	1,05
ME-522	TSP-075	3/4"	100	1,30
ME-523	TSP-100	1"	50	0,85
ME-524	TSP-125	1 1/4"	50	1,05
ME-525	TSP-150	1 1/2"	25	1,09
ME-526	TSP-200	2"	20	1,26
ME-527	TSP-250	2 1/2"	100	10,0
ME-528	TSP-300	3"	100	13,0
ME-529	TSP-400	4"	50	9,0

TEK DELİKLİ BORU TESPİT KROŞE

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- EMT boruların, düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-531	OSP-050	1/2"	200	1,60
ME-532	OSP-075	3/4"	200	2,00
ME-533	OSP-100	1"	100	1,40
ME-534	OSP-125	1 1/4"	50	1,20
ME-535	OSP-150	1 1/2"	50	1,70
ME-536	OSP-200	2"	25	1,10
ME-537	OSP-250	2 1/2"	100	15,0
ME-538	OSP-300	3"	100	16,5
ME-539	OSP-400	4"	50	10,0

BORU ASMA KELEPÇESİ

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- EMT boruların, düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-571	CH-050	1/2"	400	12,0
ME-572	CH-075	3/4"	300	10,0
ME-573	CH-100	1"	200	9,0
ME-574	CH-125	1 1/4"	150	8,0
ME-575	CH-150	1 1/2"	100	7,0
ME-576	CH-200	2"	75	6,0
ME-577	CH-250	2 1/2"	50	6,0
ME-578	CH-300	3"	50	6,3
ME-579	CH-400	4"	25	4,0

RAY TİPİ KELEPÇE

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- Sıcak daldırma kaplamalı da üretilir.
- EMT boruların, C ve G profillere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-581	SC-050E	1/2"	300	15,0
ME-582	SC-075E	3/4"	300	20,0
ME-583	SC-100E	1"	250	18,0
ME-584	SC-125E	1 1/4"	200	16,3
ME-585	SC-150E	1 1/2"	150	19,7
ME-586	SC-200E	2"	150	22,5
ME-587	SC-250	2 1/2"	100	17,0
ME-588	SC-300	3"	100	20,0
ME-589	SC-400	4"	50	14,8

NOT: Bu sayfadaki kroşe ve kelepçelerin 2 1/2", 3", 4" ölçüleri, dişli boru (IMC) serisinden de seçilebilir.

90°- DIŞSİZ DİRSEK

PG EAC CE




- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- UL belgeli, sıcak daldırma kaplamalı tipleri de mevcuttur. (ME-54..H kodlu)
- EMT boruların 90° dönüşünde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Miktarı (ad.)
ME-541	8300	1/2"	102	200
ME-542	8301	3/4"	114	100
ME-543	8302	1"	146	50
ME-544	8303	1 1/4"	184	25
ME-545	8304	1 1/2"	210	20
ME-546	8305	2"	241	15
ME-547	8306	2 1/2"	266	10
ME-548	8307	3"	330	9
ME-549	8309	4"	406	9

45°- DIŞSİZ DİRSEK

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- UL belgeli, sıcak daldırma kaplamalı tipleri de mevcuttur. (ME-64..H kodlu)
- EMT boruların 45° dönüşünde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-641	8310	1/2"	102	10,60
ME-642	8311	3/4"	114	17,50
ME-643	8312	1"	146	17,50
ME-644	8313	1 1/4"	184	28,00
ME-645	8314	1 1/2"	210	32,50
ME-646	8315	2"	241	13,50
ME-647	8316	2 1/2"	266	20,00
ME-648	8317	3"	330	24,50
ME-649	8319	4"	406	43,00

90°- SIRT TAN KAPAKLI - VİDALI DİRSEK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların üstten kontrollü açılı dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-651	ETE-050	1/2"	50	3,2
ME-652	ETE-075	3/4"	40	4,2
ME-653	ETE-100	1"	20	4,0

90°- YANDAN KAPAKLI - VİDALI DİRSEK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların yandan kontrollü dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-661	CCC-050	1/2"	50	3,6
ME-662	CCC-075	3/4"	25	2,2
ME-663	CCC-100	1"	20	3,2

AÇILI - RAKORLU - VİDALI DİRSEK

PG EAC CE



- GOST, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların buat-kutu-kasa girişlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-791	OFC-050	1/2"	100	3,4
ME-792	OFC-075	3/4"	50	2,2
ME-793	OFC-100	1"	50	3,0

90°- SIRT TAN KAPAKLI - RAKORLU - VİDALI DİRSEK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların buat-kutu-kasalara 90° girişlerinde dişli bağlantıda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-631	ETB-050	1/2"	50	3,2
ME-632	ETB-075	3/4"	40	4,2
ME-633	ETB-100	1"	20	4,0

EMT BORU TOPRAKLAMALI - PVC İZOLELİ METAL BUSHING

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Sfero döküm orjinlidir.
- Elektro galvaniz kaplamalıdır.
- PVC izolasyonu sayesinde kablo kılıflarının yıpranmasını minimize eder.
- EMT boruların sonlandırılması ve topraklanması amacıyla kullanılır.

MSM Kod	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
TB-G1.E	1/2"	100	2,3
TB-G2.E	3/4"	100	2,8
TB-G3.E	1"	50	2,1
TB-G4.E	1 1/4"	50	3,0
TB-G5.E	1 1/2"	40	2,5
TB-G6.E	2"	40	4,3
TB-G7.E	2 1/2"	20	2,6
TB-G8.E	3"	20	3,0
TB-G9.E	4"	10	4,0

ALÜMİNYUM DÖKÜM KUTULU ANAHTAR - PRİZ SETİ

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Boru giriş deliği 1/2" dişlidir.
- Etanj tip özelliklidir. Contalıdır.
- Kutu üzerine, istenilen anahtar/priz montajı yapılabilir.
- EMT borulu tesisatta sıva üstünde kullanılmaya uygundur.

MSM Kodu	Açıklama	Boyutlar gxyxd (mm)
ME-771	Adi Anahtar	82x97x68
ME-772	Vaviyen Anahtar	82x97x68
ME-773	Komutator Anahtar	82x97x68
ME-774	Topraklı Priz	82x97x68
ME-775	Telefon Prizi	82x97x68
ME-776	Data Prizi	82x97x68
ME-777	UPS Prizi	82x97x68
ME-778	TV Prizi	82x97x68

T DAĞITIM ELEMANI

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Bakır üzeri nikel kaplamalıdır. İstenildiği takdirde, elektro-galvaniz kaplama yapılabilir.
- EMT boruların içindeki kabloların dağıtılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-761	TD-01	1/2"	50	1,6
ME-762	TD-02	3/4"	50	2,2

EMT BORU ENTÜLÜ / ŞEFFAF (SONLANDIRICI)

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Polietilen orjinlidir.
- EMT boruya sıkı geçmelidir.
- İstenildiğinde siyah ve gri olarak da imal edilmektedir.
- EMT boru sonlandırmasında kullanılır.

MSM Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-561	1/2"	100	0,1
ME-562	3/4"	100	0,2
ME-563	1"	100	0,4
ME-564	1 1/4"	50	0,4
ME-565	1 1/2"	50	0,5
ME-566	2"	25	0,4

NOT: 2" üzeri ölçüler için, sayfa 38'de belirtilen PVC entüller (gri/siyah) kullanılabilir.

EMT BORU BÜKME APARATI

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Kolu kalın dişli borudur.
- EMT boruyu istenilen açılarda bükme için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	EMT Boru Ölçü	IMC Boru Ölçü
ME-591	ACB-050H	1/2"	-
ME-592	ACB-075H	3/4"	1/2"
ME-593	ACB-100H	1"	3/4"

NOT: Bu aparatlar aynı zamanda, listede belirtilen ölçülerde IMC tip boruları da bükebilir.

90° KISA DİRSEK

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Bakır üzeri nikel kaplamalıdır. İstenildiği takdirde, elektro-galvaniz kaplama yapılabilir.
- EMT boruların keskin dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
ME-751	KD-01	1/2"	50	1,0
ME-752	KD-02	3/4"	50	1,4

EMT & ÇELİK SİRAL BORU BAĞ. ADAPTÖRÜ / VİDALI - SIVAMALI

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT ile çelik spiral boruların vidalı-sıkmalı bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Uygun Spiral Ölçü	EMT Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
ME-621	DKJ-050	MN... -16	1/2"	50
ME-622	DKJ-075	MN... -21	3/4"	50
ME-623	DKJ-100	MN... -26	1"	25
ME-624	DKJ-125	MN... -35	1 1/4"	20
ME-625	DKJ-150	MN... -40	1 1/2"	10
ME-626	DKJ-200	MN... -52	2"	10
ME-627	DKJ-250	MN... -63	2 1/2"	25
ME-628	DKJ-300	MN... -78	3"	20
ME-629	DKJ-400	MN... -102	4"	10

EMT&ÇELİK SİRAL BORU BAĞ. ADAPTÖRÜ / SIKMALI - SIVAMALI

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT ile çelik spiral boruların sıkmalı bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	Uygun Spiral Ölçü	EMT Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
ME-671	MN... -16	1/2"	50
ME-672	MN... -21	3/4"	50
ME-673	MN... -26	1"	25
ME-674	MN... -35	1 1/4"	20
ME-675	MN... -40	1 1/2"	10
ME-676	MN... -52	2"	10
ME-677	MN... -63	2 1/2"	25
ME-678	MN... -78	3"	20
ME-679	MN... -102	4"	10

EMT & ÇELİK SİRAL BORU BAĞ. ADAPTÖRÜ / VİDALI

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- Spiral boru girişindeki ayar vidası sayesinde farklı ölçüler takılabilir.
- EMT ile çelik spiral boruların vidalı bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Uygun Spiral Ölçü	EMT Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
ME-551	ESC-050	MN... -16	1/2"	50
ME-552	ESC-075	MN... -21	3/4"	40
ME-553	ESC-100	MN... -26	1"	20

BOYALI EMT & IMC BORU VE AKSESUARLARI



NOT: Tüm EMT boru ve aks., elektrostatik fırın boya olarak istenilen RAL renklerinde boyanabilir. Özellikle tesislerin yangın alarm sistemlerinde kırmızı rengin kullanılması önerilmektedir.

EMT / IMC & SİRAL BORU BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- NPT diş özelliklidir.
- EMT veya dişli boruyla, çelik spiral boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Uygun Spiral Ölçü	EMT/IMC Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
ME-411	DPN-050	MN... -16	1/2"	50
ME-412	DPN-075	MN... -21	3/4"	50
ME-413	DPN-100	MN... -26	1"	25
ME-414	DPN-125	MN... -35	1 1/4"	20
ME-415	DPN-150	MN... -40	1 1/2"	10
ME-416	DPN-200	MN... -52	2"	10
ME-417	DPN-250	MN... -63	2 1/2"	5
ME-418	DPN-300	MN... -78	3"	8
ME-419	DPN-400	MN... -102	4"	5

KARE BUAT UZATMA PARÇASI / 102 x 102 x 38 mm

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, kare buat derinliğini uzatmak için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-762	53151-1/2" & 3/4"	102x102x38	8x1/2"+4x3/4"

OKTAGONAL BUAT UZATMA PARÇASI / 102 x 102 x 38 mm

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, oktagonel buat derinliğini uzatmak için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-761	55151-1/2" & 3/4"	102x102x38	2x1/2"+2x3/4"

KARE BUAT KAPAĞI / 102 x 102 mm

UL PG ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, kare buat kapağı olarak kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-772	52C6	102x102	1x1/2"

OKTAGONAL BUAT KAPAĞI / 102 x 102 mm

UL PG ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, oktagonel buat kapağı olarak kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-771	54C6	102x102	1x1/2"

KARE BUAT KAPAĞI / 120 x 120 mm

UL PG ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, kare buat kapağı olarak kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-782	72C6	120x120	1x1/2"

DİKDÖRTGEN BUAT KAPAĞI / 102 x 54 mm

UL PG ENEC




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, dikdörtgen buat kapağı olarak kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Boyutlar EnxBoy (mm)	Delik Adedi (ad.)
MG-781	58C6	102x54	1x1/2"

DAHİLİ TİP ÇEKME KUTULARI

PG ENEC



*

- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı 1,0 mm'dir.
- Tüm yan yüzeylerinde, aşağıda belirtilen sayıda kör delik mevcuttur.
- EMT borulu tesisatta, sıva üstü dağıtım kutusu olarak kullanılır.

MSM Kodu	Boyutlar EnxBoyxDer. (mm)	Toplam Delik Adedi (Ø x ad.)	Birim Ağırlık (kg)
MG-791	150x150x100	8(Ø25)+4(Ø35)	0,80
MG-792	200x200x100	16(Ø25)+4(Ø35)	1,30
MG-793	250x250x150	16(Ø25)+4(Ø35)	2,00
MG-794	300x300x150	24(Ø25)+4(Ø35)	2,90

METAL TİKAÇ

PG ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı 1,0 mm'dir.
- EMT borulu tesisatta, sıva üstü buat delik tıkaçı olarak kullanılır.
- Panolarda yedek olarak açılan deliklerin kapatılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
MG-751	KOS-050	1/2"	100
MG-752	KOS-075	3/4"	100
MG-753	KOS-100	1"	50
MG-754	KOS-125	1 1/4"	50
MG-755	KOS-150	1 1/2"	25
MG-756	KOS-200	2"	20

* Farklı ölçülerdeki ve özelliklerdeki kutular için, sayfa 28'e ve 43'e bakınız.

OKTAGONAL BUAT / 102 x 102 x 38 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- İlave uzatma aparatıyla derinlikleri artırılabilir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.

(*)

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-751.1	54151-1/2"	4 x 1/2"	5 x 1/2"
MG-751.2	54151-3/4"	4 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"
MG-751.3	54151-1/2"&3/4"	2 x 1/2"+2 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"

KARE BUAT / 102 x 102 x 38 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- İlave uzatma aparatıyla derinlikleri artırılabilir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.

(*)

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-752.1	52151-1/2"	12 x 1/2"	5 x 1/2"
MG-752.2	52151-3/4"	8 x 3/4"	5 x 1/2"
MG-752.3	52151-1/2"&3/4"	8 x 1/2"+4 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"

OKTAGONAL BUAT / 102 x 102 x 54 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- İlave uzatma aparatıyla derinlikleri artırılabilir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.

(*)

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-755.1	54171-1/2"	4 x 1/2"	5 x 1/2"
MG-755.2	54171-3/4"	4 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"
MG-755.3	54171-1/2"&3/4"	2 x 1/2"+2 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"
MG-755.4	54171-1"	4 x 1"	3 x 1/2"+2 x 3/4"

KARE BUAT / 102 x 102 x 54 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- İlave uzatma aparatıyla derinlikleri artırılabilir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.

(*)

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-753.1	52171-1/2"	12 x 1/2"	5 x 1/2"
MG-753.2	52171-3/4"	8 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"
MG-753.3	52171-1/2"&3/4"	8 x 1/2"+4 x 3/4"	3 x 1/2"+2 x 3/4"
MG-753.4	52171-1"	8 x 1"	3 x 1/2"+2 x 3/4"

DİKDÖRTGEN BUAT / 102 x 54 x 48 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.
- AMERİKAN standardına uygun anahtar-priz montajı için kullanılabilir.

(*) (*)

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-756.1	58361-1/2"	8x1/2"	3x1/2"
MG-756.2	58361-3/4"	6x3/4"	2x3/4"
MG-756.3	58361-1/2"&3/4"	4x1/2"+4x3/4"	2x1/2"+1x3/4"

(*) Bu tip buatların derinlikleri, 13. sayfadaki uzatma parçalarıyla artırılabilir.

(*) (*) AVRUPA ve TÜRK standartlarına uygun, anahtar-priz sıva üstü montaj kutuları için sayfa 30 ve 43'e bakınız.

KARE BUAT / 120 x 120 x 54 mm

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz sac orjinlidir.
- Standart sac kalınlığı min 1,0 mm, max 1,6 mm'dir.
- EMT / IMC borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MG-754.1	72171-1/2"	12x1/2"	5x1/2"
MG-754.2	72171-3/4"	8x3/4"	3x1/2"+2x3/4"
MG-754.3	72171-1/2"&3/4"	8x1/2"+4x3/4"	3x1/2"+2x3/4"
MG-754.4	72171-1"	8x1"	3x1/2"+2x3/4"
MG-754.5	72171-1/2&1"	4x1/2"+4x1"	3x1/2"+2x3/4"
MG-754.6	72171-3/4&1"	4x3/4"+4x1"	3x1/2"+2x3/4"

IMC DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / PRE-GALVANİZ KAPLAMALI



- ANSI C80.6, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Uzakdoğu orjinlidir.
- Pre-galvaniz kaplamalı ve **bükülebilir** özelliklidir.
- Standart uzunlukları **3.00 mt** olup, bir ucu manşonludur.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- Özellikle sanayi tesislerinde, iş merkezlerinde, atölyelerde ve gökdelenlerde dahili ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı. (bağ/kg)
IMC-201	IMC-050P	1/2"	17,12 x 20,70	1,79	0,79	2,38	10	23,80
IMC-202	IMC-075P	3/4"	22,30 x 26,10	1,90	1,02	3,06	10	30,60
IMC-203	IMC-100P	1"	28,47 x 32,77	2,15	1,51	4,53	10	45,30
IMC-204	IMC-125P	1 1/4"	37,27 x 41,59	2,16	1,95	5,84	5	29,20
IMC-205	IMC-150P	1 1/2"	43,24 x 47,82	2,29	2,47	7,41	5	37,05
IMC-206	IMC-200P	2"	55,11 x 59,93	2,41	3,12	9,36	3	28,08

NOT: IMC tip boruların, 2 1/2", 3" ve 4" e kadar ölçüleri, sıcak daldırma kaplamalı olarak mevcuttur.

IMC DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI



- UL 1242, ANSI C80.6, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. K.S.A. orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama özelliklidir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- Standart uzunlukları **3.05 mt** olup, bir ucu manşonludur.
- 4" üstü boruların 6" e kadar olan ölçüleri için S.21'e bakınız.
- Özellikle sanayi ve endüstriyel tesislerde, atölyelerde, gemilerde vb. nemli dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı. (bağ/kg)
IMC-201.H	C-I00050	1/2"	16,76 x 20,70	1,97	0,92	2,81	10	28,10
IMC-202.H	C-I00075	3/4"	21,93 x 26,13	2,10	1,25	3,81	10	38,10
IMC-203.H	C-I00100	1"	28,07 x 32,77	2,35	1,77	5,40	5	27,00
IMC-204.H	C-I00125	1 1/4"	36,75 x 41,59	2,42	2,35	7,17	3	21,51
IMC-205.H	C-I00150	1 1/2"	42,74 x 47,82	2,54	2,89	8,80	3	26,40
IMC-206.H	C-I00200	2"	54,59 x 59,93	2,67	3,81	11,62	3	34,86
IMC-207.H	C-I00250	2 1/2"	64,95 x 72,52	3,81	6,57	20,02	2	40,04
IMC-208.H	C-I00300	3"	80,67 x 88,29	3,81	8,08	24,65	2	49,30
IMC-209.H	C-I00400	4"	105,82 x 113,44	3,81	10,42	31,78	1	31,78

PANO TİP RAKOR (HUB)

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- Yassı kauçuk contalıdır.
- Dişli boruların buat, pano vs. bağlantılarında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-501	H-050	1/2"	50	3,2
MI-502	H-075	3/4"	50	4,0
MI-503	H-100	1"	25	2,6
MI-504	H-125	1 1/4"	50	20,0
MI-505	H-150	1 1/2"	20	10,5
MI-506	H-200	2"	20	13,0
MI-507	H-250	2 1/2"	10	14,0
MI-508	H-300	3"	8	17,0
MI-509	H-400	4"	5	13,0

ERİKSON MANŞON - 3 PARÇALI (UNION)

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Demir döküm orjinlidir, 3 parçalıdır.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- Sabitleştirilmiş bulunan dişli boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-551	TPU-050	1/2"	120	14,0
MI-552	TPU-075	3/4"	100	17,0
MI-553	TPU-100	1"	75	19,0
MI-554	TPU-125	1 1/4"	50	22,0
MI-555	TPU-150	1 1/2"	25	20,0
MI-556	TPU-200	2"	20	22,0
MI-557	TPU-250	2 1/2"	10	15,0
MI-558	TPU-300	3"	6	12,0
MI-559	TPU-400	4"	4	10,0

BORU BİRLEŞTİRME MANŞONU

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- Dişli boruların birleştirilmesinde kullanılır.
- UL belgeli, sıcak daldırma kaplamalı tipleri için sayfa 22'ye bakınız.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-511	IC-050	1/2"	500	16,3
MI-512	IC-075	3/4"	250	10,5
MI-513	IC-100	1"	200	11,3
MI-514	IC-125	1 1/4"	150	14,5
MI-515	IC-150	1 1/2"	120	13,3
MI-516	IC-200	2"	80	14,0
MI-517	IC-250	2 1/2"	40	21,0
MI-518	IC-300	3"	20	19,8
MI-519	IC-400	4"	20	17,3

BORU BİRLEŞTİRME NİPELİ

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-641	8380	1/2"	25	0,90
MI-642	8381	3/4"	25	1,40
MI-643	8382	1"	20	1,90
MI-644	8383	1 1/4"	20	2,50
MI-645	8384	1 1/2"	15	2,80
MI-646	8385	2"	15	3,20
MI-647	8386	2 1/2"	10	3,40
MI-648	8387	3"	6	3,10
MI-649	8389	4"	4	4,20

ÇİFT DELİKLİ BORU TESPİT KROŞESİ

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- IMC boruların düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-521	TSP-050R	1/2"	100	1,10
MI-522	TSP-075R	3/4"	100	1,40
MI-523	TSP-100R	1"	50	0,90
MI-524	TSP-125R	1 1/4"	25	0,80
MI-525	TSP-150R	1 1/2"	20	0,85
MI-526	TSP-200R	2"	10	0,50
MI-527	TSP-250R	2 1/2"	100	10,0
MI-528	TSP-300R	3"	100	13,0
MI-529	TSP-400R	4"	50	9,0

TEK DELİKLİ BORU TESPİT KROŞESİ

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- IMC boruların düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-531	OSP-050R	1/2"	200	2,3
MI-532	OSP-075R	3/4"	100	2,2
MI-533	OSP-100R	1"	50	1,7
MI-534	OSP-125R	1 1/4"	50	2,6
MI-535	OSP-150R	1 1/2"	25	1,6
MI-536	OSP-200R	2"	20	2,4
MI-537	OSP-250R	2 1/2"	100	15,5
MI-538	OSP-300R	3"	100	16,5
MI-539	OSP-400R	4"	50	10,0

BORU ASMA KELEPÇESİ

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- IMC boruların düz yüzeylere (özellikle tavan) sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-701	CH-050	1/2"	400	12,0
MI-702	CH-075	3/4"	300	10,0
MI-703	CH-100	1"	200	9,0
MI-704	CH-125	1 1/4"	150	8,0
MI-705	CH-150	1 1/2"	100	7,0
MI-706	CH-200	2"	75	6,0
MI-707	CH-250	2 1/2"	50	6,0
MI-708	CH-300	3"	50	6,3
MI-709	CH-400	4"	25	4,0

RAY TİPİ KELEPÇE

UL PG EAC CE




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- IMC boruların C ve G tip profillere sabitlenmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-711	SC-050	1/2"	300	15,0
MI-712	SC-075	3/4"	300	17,4
MI-713	SC-100	1"	200	19,2
MI-714	SC-125	1 1/4"	200	17,7
MI-715	SC-150	1 1/2"	150	19,8
MI-716	SC-200	2"	150	22,5
MI-717	SC-250	2 1/2"	100	17,0
MI-718	SC-300	3"	100	20,0
MI-719	SC-400	4"	50	14,8

90°- DIŞLI DİRSEK

PG EAC CE

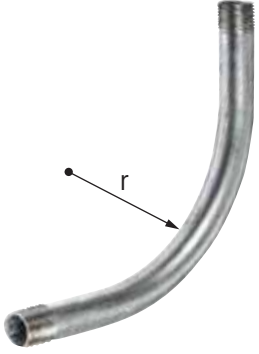


- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- UL belgeli, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı tipleri de mevcuttur.
- IMC boruların 90° dönüşünde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Miktarı (ad.)
MI-541	8320	1/2"	102	100
MI-542	8321	3/4"	114	50
MI-543	8322	1"	146	40
MI-544	8323	1 1/4"	184	30
MI-545	8324	1 1/2"	210	20
MI-546	8325	2"	241	8
MI-547	8326	2 1/2"	266	4
MI-548	8327	3"	330	2
MI-549	8328	4"	406	1

45°- DIŞLI DİRSEK

PG EAC CE

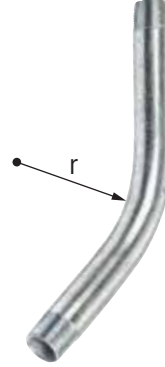

- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- UL belgeli, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı tipleri de mevcuttur.
- IMC boruların 45° dönüşünde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Miktarı (ad.)
MI-751	8330	1/2"	102	100
MI-752	8331	3/4"	114	50
MI-753	8332	1"	146	40
MI-754	8333	1 1/4"	184	30
MI-755	8334	1 1/2"	210	20
MI-756	8335	2"	241	8
MI-757	8336	2 1/2"	266	4
MI-758	8337	3"	330	2
MI-759	8338	4"	406	1

NOT: 45° ve 90° dirseklerin tüm ölçülerinin, sıcak daldırma tipleri için sayfa 22'ye bakınız.

90°- SIRT TAN KAPAKLI DIŞLI DİRSEK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- IMC boruların üstten kontrollü açılı dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-761	RTR-050	1/2"	50	3,2
MI-762	RTR-075	3/4"	40	4,2
MI-763	RTR-100	1"	20	4,0

90°- SIRT TAN KAPAKLI - RAKORLU DIŞLI DİRSEK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- IMC boruların buat-kutu-kasalara, 90° girişlerinde dişli bağlantıda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-771	RTB-050	1/2"	50	3,2
MI-772	RTB-075	3/4"	40	4,2
MI-773	RTB-100	1"	20	4,0

BAKALİT BUSHING

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Termoplastik orjinlidir.
- Dişli boruların sonlandırılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-561	IPB-050	1/2"	100	0,2
MI-562	IPB-075	3/4"	100	0,3
MI-563	IPB-100	1"	50	0,3
MI-564	IPB-125	1 1/4"	50	0,4
MI-565	IPB-150	1 1/2"	40	0,3
MI-566	IPB-200	2"	40	0,5
MI-567	IPB-250	2 1/2"	20	0,4
MI-568	IPB-300	3"	20	0,6
MI-569	IPB-400	4"	10	0,5

METAL BUSHING / ZAMAK

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- Dişli boruların sonlandırılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-571	CB-050	1/2"	100	0,7
MI-572	CB-075	3/4"	100	1,1
MI-573	CB-100	1"	50	0,9
MI-574	CB-125	1 1/4"	50	1,3
MI-575	CB-150	1 1/2"	40	1,5
MI-576	CB-200	2"	40	2,6
MI-577	CB-250	2 1/2"	20	1,6
MI-578	CB-300	3"	20	1,8
MI-579	CB-400	4"	10	1,3

TOPRAKLAMALI - İZOLASYONLU METAL BUSHING / DÖKÜM

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Demir döküm orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- PVC kablo koruma izolasyonludur.
- Dişli boruların sonlandırılmasında ve topraklanmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-731	Y-MGB050	1/2"	100	2,3
MI-732	Y-MGB075	3/4"	100	2,8
MI-733	Y-MGB100	1"	50	2,1
MI-734	Y-MGB125	1 1/4"	50	3,0
MI-735	Y-MGB150	1 1/2"	40	2,5
MI-736	Y-MGB200	2"	40	4,3
MI-737	Y-MGB250	2 1/2"	20	2,8
MI-738	Y-MGB300	3"	20	3,6
MI-739	Y-MGB400	4"	10	2,1
MI-740	Y-MGB500	5"	10	6,4
MI-741	Y-MGB600	6"	10	8,2

İZOLASYONLU METAL BUSHING / ZAMAK

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- PVC kablo koruma izolasyonludur.
- Dişli boruların sonlandırılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-571.I	CB-050I	1/2"	100	0,8
MI-572.I	CB-075I	3/4"	100	1,2
MI-573.I	CB-100I	1"	50	1,0
MI-574.I	CB-125I	1 1/4"	50	1,4
MI-575.I	CB-150I	1 1/2"	40	1,6
MI-576.I	CB-200I	2"	40	2,8
MI-577.I	CB-250I	2 1/2"	20	1,8
MI-578.I	CB-300I	3"	20	1,9
MI-579.I	CB-400I	4"	10	1,4

KİLİTLEME SOMUNU (GAS) / ÇELİK

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- Dişli rakorları sabitlemek için kullanılır.

MSM Kod	İmalatçı Kod	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-581.G	LN-050	1/2"	200	1,10
MI-582.G	LN-075	3/4"	200	1,70
MI-583.G	LN-100	1"	50	1,80
MI-584.G	LN-125	1 1/4"	50	2,10
MI-585.G	LN-150	1 1/2"	50	2,40
MI-586.G	LN-200	2"	25	1,50
MI-587.G	LN-250	2 1/2"	10	1,20
MI-588.G	LN-300	3"	10	1,40
MI-589.G	LN-400	4"	10	2,10

KİLİTLEME SOMUNU (GAS) / ZAMAK

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- Tırtıllı yüzeye sahiptir.
- Dişli rakorları sabitlemek için kullanılır.

MSM Kod	İmalatçı Kod	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-581.T	ZLN-050	1/2"	200	1,10
MI-582.T	ZLN-075	3/4"	200	1,70
MI-583.T	ZLN-100	1"	50	1,80
MI-584.T	ZLN-125	1 1/4"	50	2,10
MI-585.T	ZLN-150	1 1/2"	50	2,40
MI-586.T	ZLN-200	2"	25	1,50

ÇELİK SUSTA (YASSI)

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Yassı çelik orjinlidir.
- Yüksek direnç özelliğidir.
- Otomatik sargılı sistemlidir.
- Sarı ve mavi renk opsiyonludur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçüler gen. x kal. (mm)	Uzunluk (mt.)
MG-741	FWT-15	3,0x1,3	15
MG-742	FWT-30	3,0x1,3	30
MG-743	FWT-45	3,0x1,3	45
MG-744	FWT-60	3,0x1,3	60

TIRTILLI PASLANMAZ RONDELA

DIN EAC CE



- DIN 6798J, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Paslanmaz (316L) çelik orjinlidir.
- Tırtıllı yüzeye sahiptir.
- Dişli rakorları vibrasyonlu ekipmanlara sabitlemek için kullanılır.

MSM Kod	İmalatçı Kod	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
TR-M1	CSW-16	M16	250	1,50
TR-M2	CSW-20	M20	200	1,80
TR-M3	CSW-25	M25	100	1,20
TR-M4	CSW-32	M32	100	1,50
TR-M5	CSW-40	M40	100	2,40
TR-M6	CSW-50	M50	50	0,80
TR-M7	CSW-63	M63	50	1,10
TR-M8	CSW-75	M75	50	3,00
TR-M9	CSW-80	M80	50	3,30
TR-M10	CSW-100	M100	50	5,00

IMC BORU ENTÜLÜ / ŞEFFAF (SONLANDIRICI)

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Polietilen orjinlidir.
- Dişli boruya sıkı geçmelidir.
- IMC / RSC boru sonlandırmasında kullanılır.

MSM Kodu	Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MI-591	1/2"	100	0,10
MI-592	3/4"	100	0,20
MI-593	1"	100	0,40
MI-594	1 1/4"	50	0,40
MI-595	1 1/2"	50	0,50
MI-596	2"	25	0,40

IMC BORU BÜKME APARATI

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Demir döküm orjinlidir.
- Kolu, kalın dişli borudur.
- IMC ve EMT boruları istenilen açılarda bükmek için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	IMC Boru Ölçü	EMT Boru Ölçü
MI-601	SCB-050	-	1/2"
MI-602	SCB-075	1/2"	3/4"
MI-603	SCB-100	3/4"	1"
MI-604	SCB-125	1"	1 1/4"

RSC DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI



- UL 6, ANSI C80.1, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Uzakdoğu orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama özelliklidir.
- Uzakdoğu orjinli olup ve bükülebilir özelliklidir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- Standart uzunlukları **3.00 mt** olup, bir ucu manşonludur.
- Özellikle ağır sanayide (demir ve çimento fab.), rafinerilerde, enerji santrallerinde ve exproof tesisat öngörülen tesislerde, yeraltında, dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı. (bağ/kg)
RSC-301	RGD-050	1/2"	16,02 x 21,30	2,64	1,10	3,42	10	34,20
RSC-302	RGD-075	3/4"	21,26 x 26,70	2,72	1,40	4,35	10	43,50
RSC-303	RGD-100	1"	27,00 x 33,40	3,20	2,20	6,66	5	33,30
RSC-304	RGD-125	1-1/4"	35,44 x 42,20	3,38	3,10	9,32	5	46,60
RSC-305	RGD-150	1-1/2"	41,28 x 48,30	3,51	3,60	10,76	5	53,80
RSC-306	RGD-200	2"	52,88 x 60,30	3,71	4,90	14,63	3	43,89
RSC-307	RGD-250	2-1/2"	63,20 x 73,00	4,90	7,60	22,80	3	68,40
RSC-308	RGD-300	3"	78,48 x 88,90	5,21	9,80	29,43	2	58,86
RSC-309	RGD-400	4"	102,86 x 114,30	5,72	14,10	42,24	2	84,48
RSC-310	RGD-500	5"	128,86 x 141,30	6,22	19,00	57,11	1	57,11
RSC-311	RGD-600	6"	154,78 x 168,30	6,76	24,90	74,79	1	74,79

RSC DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI




- UL 6, ANSI C80.1, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. K.S.A. orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama özelliklidir.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- Standart uzunlukları **3.05 mt** olup, bir ucu manşonludur.
- Özellikle ağır sanayide (demir ve çimento fab.), rafinerilerde, enerji santrallerinde ve exproof tesisat öngörülen tesislerde, yeraltında, dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı. (bağ/kg)
RSC-301.H	C-R00050	1/2"	16,06 x 21,34	2,64	1,17	3,58	10	35,80
RSC-302.H	C-R00075	3/4"	21,23 x 26,67	2,72	1,56	4,76	8	38,08
RSC-303.H	C-R00100	1"	27,00 x 33,40	3,20	2,28	6,94	5	34,70
RSC-304.H	C-R00125	1 1/4"	35,40 x 42,16	3,38	2,99	9,12	3	27,36
RSC-305.H	C-R00150	1 1/2"	41,24 x 48,26	3,51	3,70	11,29	3	33,87
RSC-306.H	C-R00200	2"	52,91 x 60,33	3,71	4,94	15,06	3	45,18
RSC-307.H	C-R00250	2 1/2"	63,23 x 73,03	4,90	7,84	23,90	2	47,80
RSC-308.H	C-R00300	3"	78,48 x 88,90	5,21	10,15	30,96	2	61,92
RSC-309.H	C-R00400	4"	102,86 x 114,30	5,72	14,46	44,10	1	44,10
RSC-310.H	C-R00500	5"	128,90 x 141,30	6,20	19,54	59,59	1	59,59
RSC-311.H	C-R00600	6"	154,76 x 168,26	6,75	25,96	79,17	1	79,17

90° DİŞLİ DİRSEK

UL PG EAC CE




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- RSC boruların 90° dönüşünde kullanılır.
- Bükülme yarıçapları UL standardına uygundur.
- İstenildiğinde özel yarı çaplı imalatları yapılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Miktarı (ad.)
MR-541.H	8344	1/2"	120	50
MR-542.H	8345	3/4"	140	50
MR-543.H	8346	1"	180	25
MR-544.H	8347	1 1/4"	230	20
MR-545.H	8348	1 1/2"	240	15
MR-546.H	8349	2"	260	10
MR-547.H	8350	2 1/2"	440	4
MR-548.H	8351	3"	470	2
MR-549.H	8353	4"	620	1
MR-550.H	8354	5"	650	1
MR-550.1.H	8355	6"	820	1

45° DİŞLİ DİRSEK

PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- RSC boruların 45° dönüşünde kullanılır.
- Bükülme yarıçapları UL standardına uygundur.
- İstenildiğinde özel yarı çaplı imalatları yapılabilir.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Bükme Yarıçapı (r - mm)	Paket Miktarı (ad.)
MR-551.H	8356	1/2"	120	50
MR-552.H	8357	3/4"	140	50
MR-553.H	8358	1"	180	25
MR-554.H	8359	1 1/4"	230	20
MR-555.H	8360	1 1/2"	240	15
MR-556.H	8361	2"	260	10
MR-557.H	8362	2 1/2"	440	4
MR-558.H	8363	3"	470	2
MR-559.H	8365	4"	620	1
MR-560.H	8366	5"	650	1
MR-560.1.H	8367	6"	820	1

BORU BİRLEŞTİRME MANŞONU / ELEKTRO-GALVANİZ KAPLAMALI

UL PG EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- RSC ve IMC boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MR-511	0324	1/2"	300	15,0
MR-512	0325	3/4"	200	17,0
MR-513	0326	1"	120	15,6
MR-514	0327	1 1/4"	80	14,8
MR-515	0328	1 1/2"	80	17,2
MR-516	0329	2"	60	20,4
MR-517	0330	2 1/2"	18	10,8
MR-518	0331	3"	12	15,6
MR-519	0333	4"	8	10,4
MR-520	0334	5"	6	11,1
MR-521	0335	6"	4	11,8

BORU BİRLEŞTİRME MANŞONU / SICAK DALDIRMA GALV. KAP.

UL PG EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- RSC ve IMC boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MR-511.H	0324	1/2"	300	15,0
MR-512.H	0325	3/4"	200	17,0
MR-513.H	0326	1"	120	15,6
MR-514.H	0327	1 1/4"	80	14,8
MR-515.H	0328	1 1/2"	80	17,2
MR-516.H	0329	2"	60	20,4
MR-517.H	0330	2 1/2"	18	10,8
MR-518.H	0331	3"	12	15,6
MR-519.H	0333	4"	8	10,4
MR-520.H	0334	5"	6	11,1
MR-521.H	0335	6"	4	11,8

RSC DİŞLİ PVC KAPLI GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI

UL ANSI PG EAC CE



- UL 6, ANSI C80.1, NEMA, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır. Borular K.S.A. orjindir.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri, **RAL 7016 PVC** kaplamalıdır.
- İstenilen **RAL** renginde ve mikron düzeyinde kaplama yapılabilir.
- Boru ucundaki dişlere, korozyona dirençli kaplama yapılmıştır.
- Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- Standart uzunlukları **3.05 mt** olup, bir ucu manşonludur.
- Özellikle deniz kenarlarındaki ağır sanayi tesislerinde, rafinerilerde, enerji santrallerinde, exproof tesisat öngörülen tesislerde ve yüksek korozyonlu ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Boru Nominal Et Kalınlığı (mm)	PVC Kaplı Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi	Bağ Ağırlığı. (bağ/kg)
PC-RSC-401	CTD-R050	1/2"	16,06 x 23,34	2,64	3,64	3,82	10	38,20
PC-RSC-402	CTD-R075	3/4"	21,23 x 28,67	2,72	3,72	5,16	10	51,60
PC-RSC-403	CTD-R100	1"	27,00 x 35,40	3,20	4,20	7,54	8	60,32
PC-RSC-404	CTD-R125	1 1/4"	35,40 x 44,16	3,38	4,38	9,70	5	48,50
PC-RSC-405	CTD-R150	1 1/2"	41,24 x 50,26	3,51	4,51	11,79	3	35,37
PC-RSC-406	CTD-R200	2"	52,91 x 62,33	3,71	4,71	15,66	3	46,98
PC-RSC-407	CTD-R250	2 1/2"	63,23 x 75,03	4,90	5,90	24,70	3	74,10
PC-RSC-408	CTD-R300	3"	78,48 x 90,90	5,21	6,21	31,66	2	63,32
PC-RSC-409	CTD-R400	4"	102,86 x 116,30	5,72	6,72	44,90	1	44,90

NOT: İstenildiği takdirde, EMT ve IMC tip borular ve aksesuarların da istenilen RAL renginde ve mikron düzeyinde PVC kaplaması yapılabilir.

PVC KAPLI METAL MUF

PG EAC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MR-511	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-512	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-513	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-514	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-515	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-516	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-517	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-518	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-519	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI 90° METAL DİRSEK

PG EAC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MR-541	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-542	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-543	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-544	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-545	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-546	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-547	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-548	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MR-549	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI ERİKSON MANŞON (3 PARÇALI)

PG EAC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-551	1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-552	3/4"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-553	1"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-554	1 1/4"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-555	1 1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-556	2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-557	2 1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-558	3"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-559	4"	Demir Döküm + PVC Kap.

PVC KAPLI PANO TİP RAKOR (HUB)

PG EAC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-501	1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-502	3/4"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-503	1"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-504	1 1/4"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-505	1 1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-506	2"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-507	2 1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-508	3"	Zamak + PVC Kap.
PC-MI-509	4"	Zamak + PVC Kap.

PVC KAPLI BORU ASMA KELEPÇESİ

PG ENEC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-701	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-702	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-703	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-704	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-705	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-706	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-707	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-708	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-709	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI RAY TİPİ KELEPÇE

PG ENEC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-711	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-712	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-713	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-714	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-715	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-716	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-717	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-718	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-719	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI ÇİFT DELİKLİ METAL KROŞE

PG ENEC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-521	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-522	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-523	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-524	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-525	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-526	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-527	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-528	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-529	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI TEK DELİKLİ METAL KROŞE

PG ENEC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-531	1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-532	3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-533	1"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-534	1 1/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-535	1 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-536	2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-537	2 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-538	3"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MI-539	4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI NPT DİŞLİ PANO TİP RAKOR

PG ENEC CE



MSM Kodu	NPT Tip Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-GMR-G2	1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G3	3/4"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G4	1"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G5	1 1/4"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G6	1 1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G7	2"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G8	2 1/2"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G9	3"	Zamak + PVC Kap.
PC-GMR-G10	4"	Zamak + PVC Kap.

PVC KAPLI TOPRAKLAMALI DÖKÜM BUSHING

PG ENEC CE



MSM Kodu	Diş Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MI-731	1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-732	3/4"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-733	1"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-734	1 1/4"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-735	1 1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-736	2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-737	2 1/2"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-738	3"	Demir Döküm + PVC Kap.
PC-MI-739	4"	Demir Döküm + PVC Kap.

PVC KAPLI DAHİLİ TIP METAL BUAT

PG ENEC CE



MSM Kodu	Yan Delik Adet x Ölçü	Malzeme Özelliği
PC-MG-751.1	4 x 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-751.2	4 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-751.3	2 x 1/2" + 2 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-752.1	12 x 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-752.2	8 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-752.3	8 x 1/2" + 4 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-753.1	12 x 1/2"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-753.2	8 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.
PC-MG-753.3	8 x 1/2" + 4 x 3/4"	Galv. Çelik + PVC Kap.

PVC KAPLI "GS" TİP SFERO DÖKÜM BUAT

PG ENEC CE



Ayaksız Kod	Diş Tipi	Malzeme Özelliği
PC-GSC-110	1/2"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GSC-210	3/4"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GSC-310	1"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GST-110	1/2"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GST-210	3/4"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GST-310	1"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GSX-110	1/2"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GSX-210	3/4"	Sfero Döküm + PVC Kap.
PC-GSX-310	1"	Sfero Döküm + PVC Kap.

NOT: Aksesuarların tamamı standart olarak RAL 7016 PVC kaplamalı olup, istenilen RAL renginde de kaplanabilir. İstenildiği takdirde, diğer tüm aksesuarların da (nipel hariç) PVC kaplamalı imalatı da yapılabilir.

“C” TİPİ KONDULET

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru geçişinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLC-201	C-050	1/2"	10	1,2
MLC-202	C-075	3/4"	10	1,6
MLC-203	C-100	1"	6	1,3
MLC-204	C-125	1 1/4"	2	0,9
MLC-205	C-150	1 1/2"	2	1,0
MLC-206	C-200	2"	2	1,2
MLC-207	C-250	2 1/2"	1	2,0
MLC-208	C-300	3"	1	3,0
MLC-209	C-400	4"	1	4,0

“LB” TİPİ KONDULET

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLB-201	LB-050	1/2"	100	1,3
MLB-202	LB-075	3/4"	60	1,7
MLB-203	LB-100	1"	36	1,4
MLB-204	LB-125	1 1/4"	10	1,0
MLB-205	LB-150	1 1/2"	10	1,1
MLB-206	LB-200	2"	10	1,2
MLB-207	LB-250	2 1/2"	1	2,0
MLB-208	LB-300	3"	1	3,0
MLB-209	LB-400	4"	1	4,0

“LL” TİPİ KONDULET

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLL-201	LL-050	1/2"	10	1,3
MLL-202	LL-075	3/4"	10	1,7
MLL-203	LL-100	1"	6	1,4
MLL-204	LL-125	1 1/4"	2	1,0
MLL-205	LL-150	1 1/2"	2	1,1
MLL-206	LL-200	2"	2	1,2
MLL-207	LL-250	2 1/2"	1	2,0
MLL-208	LL-300	3"	1	3,0
MLL-209	LL-400	4"	1	4,0

“LR” TİPİ KONDULET

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLR-201	LR-050	1/2"	10	1,3
MLR-202	LR-075	3/4"	10	1,7
MLR-203	LR-100	1"	6	1,4
MLR-204	LR-125	1 1/4"	2	1,0
MLR-205	LR-150	1 1/2"	2	1,1
MLR-206	LR-200	2"	2	1,2
MLR-207	LR-250	2 1/2"	1	2,0
MLR-208	LR-300	3"	1	3,0
MLR-209	LR-400	4"	1	4,0

"T" TİPİ KONDULET

UL EAC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLT-201	T-050	1/2"	10	1,3
MLT-202	T-075	3/4"	10	1,8
MLT-203	T-100	1"	6	1,5
MLT-204	T-125	1 1/4"	2	1,0
MLT-205	T-150	1 1/2"	2	1,2
MLT-206	T-200	2"	2	1,4
MLT-207	T-250	2 1/2"	1	2,2
MLT-208	T-300	3"	1	3,3
MLT-209	T-400	4"	1	4,4

"X" TİPİ KONDULET

EAC CE



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- **RAL 7042** elektrostatik boyalıdır.
- Çelik sac kapaklı ve contalıdır.
- EMT/IMC/RSC borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
MLX-201	1/2"	10	1,5
MLX-202	3/4"	10	2,0
MLX-203	1"	6	1,8
MLX-204	1 1/4"	2	1,3
MLX-205	1 1/2"	2	1,4
MLX-206	2"	2	1,6
MLX-207	2 1/2"	1	2,6
MLX-208	3"	1	3,8
MLX-209	4"	1	5,0

GALVANİZLİ METAL REDÜKSİYON

EAC CE




- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Galvanizli çelik orjinlidir.
- Elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- Farklı gas diş ölçülerinde, ölçü düşürücü veya yükseltici amacıyla kullanılır.


*

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçüleri	Paket Miktarı (ad.)	Paket Ağırlığı (kg)
RB-2	RB-075050	3/4" x 1/2"	500	8,80
RB-3	RB-100050	1" x 1/2"	300	16,35
RB-4	RB-100075	1" x 3/4"	300	10,00
RB-5	RB-125050	1-1/4" x 1/2"	150	17,00
RB-6	RB-125075	1-1/4" x 3/4"	150	14,40
RB-7	RB-125100	1-1/4" x 1"	150	10,00
RB-8	RB-150050	1-1/2" x 1/2"	100	18,90
RB-9	RB-150075	1-1/2" x 3/4"	100	15,30
RB-10	RB-150100	1-1/2" x 1"	100	11,20
RB-11	RB-150125	1-1/2" x 1-1/4"	100	5,00
RB-12	RB-200050	2" x 1/2"	50	18,00
RB-13	RB-200075	2" x 3/4"	50	17,00
RB-14	RB-200100	2" x 1"	50	14,50
RB-15	RB-200125	2" x 1-1/4"	50	10,00
RB-16	RB-200150	2" x 1-1/2"	50	7,20

ÖLÇÜLER (T TİPİ)



GÖRÜNÜŞ A



Diş Ölçü	a (cm)	b (cm)	c (cm)
1/2"	11,90	3,49	5,16
3/4"	13,97	4,13	5,87
1"	16,35	4,76	6,82
1 1/4"	21,27	6,35	8,89
1 1/2"	21,27	6,35	8,89
2"	26,82	8,57	10,87
2 1/2"	34,29	10,16	14,92
3"	34,29	11,43	14,92
4"	41,43	14,29	19,44

NOT: Yukarıda belirtilen fiziki ölçüler, ±5 tolerans dahilindedir.

* RB tip redüksiyonlarda küçük olan ölçü dişi, büyük olan ölçü ise erkek diş özelliğindedir. Farklı ölçüler için S.37'ye bakınız.

YUVARLAK BUAT - 5 ÇIKIŞLI

IP66

UL ENEC




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar Ø x d (cm)
MG-859.1	RB50-5	5 x 1/2"	Ø10,6 x 4,2
MG-859.2	RB75-5	5 x 3/4"	Ø10,6 x 4,2

TEKLİ BUAT UZATMA

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Harici tip tekli alüminyum buatların derinliklerini yükseltmek için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-867.1	EXR-1	Deliksiz	7,2 x 11,8 x 3,5
MG-867.2	EXB50-4	4 x 1/2"	7,2 x 11,8 x 3,5
MG-867.3	EXB75-6	6 x 3/4"	7,2 x 11,8 x 3,5

YUVARLAK BUAT UZATMA

UL ENEC




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Harici tip yuvarlak alüminyum buatların derinliklerini yükseltmek için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar Ø x d (cm)
MG-869.1	EXR50-4	4 x 1/2"	Ø10,2 x 4,0
MG-869.2	EXR75-4	4 x 3/4"	Ø10,2 x 4,0

BUAT KAPAKLARI

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum sac orjinlidir.
- İç yüzeyi kauçuk plakalıdır.
- Harici tip alüminyum buatlarla birlikte kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Buat Tipi	Boyutlar EnxBoy (cm)
MG-870	1BC	Tekli	7,2 x 11,8
MG-871	2BC	İkili	11,8 x 11,8
MG-872	3BC	Üçlü	16,4 x 11,8

İKİLİ - 9 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC




- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-866.1	2G50-9	9 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-866.2	2G75-9	9 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 5,5

ÇİFTLİ BUAT UZATMA

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Harici tip çiftli alüminyum buatların derinliklerini yükseltmek için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-868.1	EXR-2	Deliksiz	11,8 x 11,8 x 3,5
MG-868.2	2EXB50-6	6 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 3,5
MG-868.3	2EXB75-8	8 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 3,5

YUVARLAK BUAT KAPAĞI

UL ENEC



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum sac orjinlidir.
- İç yüzeyi kauçuk plakalıdır.
- Harici tip yuvarlak alüminyum buatla birlikte kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Çap (cm)	Paket Adedi (ad.)
MG-860	RBC-4	Ø10,8	100

METAL DİŞLİ KÖR TAPA

ENEC



- GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjinlidir.
- Harici tip alüminyum döküm buatların deliklerini kapatmak için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Paket Miktarı (ad.)
MG-880	PL-050	1/2"	100
MG-881	PL-075	3/4"	50
MG-882	PL-100	1"	50

TEKLİ - 3 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-851.1	1G50-3	3 x 1/2"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-851.2	1G75-3	3 x 3/4"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-851.3	1G100-3	3 x 1"	7,2 x 11,8 x 6,6

TEKLİ - 4 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-853.1	1G50-4	4 x 1/2"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-853.2	1G75-4	4 x 3/4"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-853.3	1DG75-4	4 x 3/4"	7,2 x 11,8 x 6,6

TEKLİ - 5 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-855.1	1G50-5X	5 x 1/2"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-855.2	1G75-5X	5 x 3/4"	7,2 x 11,8 x 5,1
MG-855.3	1DG100-5X	5 x 1"	7,2 x 11,8 x 6,6

İKİLİ - 7 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-857.1	2G50-7X	7 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-857.2	2G75-7X	7 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-857.3	2DG100-7X	7 x 1"	11,8 x 11,8 x 6,6

ÇİFTLİ - 3 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-861.1	2G50-3	3 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-861.2	2G75-3	3 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-861.3	2G100-3	3 x 1"	11,8 x 11,8 x 5,5

ÇİFTLİ - 4 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-862.1	2G50-4	4 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-862.2	2G75-4	4 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-862.3	2G100-4	4 x 1"	11,8 x 11,8 x 5,5

ÇİFTLİ - 5 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-863.1	2G50-5	5 x 1/2"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-863.2	2G75-5	5 x 3/4"	11,8 x 11,8 x 5,5
MG-863.3	2DG100-5	5 x 1"	11,8 x 11,8 x 6,6

ÜÇLÜ - 7 ÇIKIŞLI BUAT

IP66

UL ENEC CE



- UL, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- Alüminyum döküm orjindir.
- RAL 7042 elektrostatik boyalıdır.
- Contalı kapağı opsiyondur.
- Sıvaüstü tesisatta kullanılır.
- İçinde topraklama vidası mevcuttur.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Toplam Delik Adet x Ölçü	Boyutlar gxyxd (cm)
MG-864.1	3G50-7	7 x 1/2"	16,2 x 11,4 x 6,6
MG-864.2	3G75-7	7 x 3/4"	16,2 x 11,4 x 6,6
MG-864.3	3G100-7	7 x 1"	16,2 x 11,4 x 6,6

BRITISH STANDART GALVANİZLİ DİŞLİ BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI



- BS 4568 / BS 729, Class 4 standartlıdır.
- Kaplama standardı BS EN ISO 1461'dir.
- Tüm BS boru ve aksesuarları **CE** ve **AC** belgelidir.
- Çapaksız, metrik dişli elektrik tesisat borusu olup, iç ve dış yüzeyleri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- Standart uzunlukları **3,75mt** olup, bir ucu manşonludur. Diğer ucu ise plastik tıkaçlıdır. K.S.A. orjinlidir.
- Özellikle sanayi tesislerinde, iş & alışveriş merkezlerinde ve sosyal tesislerde, dahili / harici ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)
MB-Ø20	C-BS4175	M20	16,60 x 19,80	1,60	0,72
MB-Ø25	C-BS4110	M25	21,60 x 24,80	1,60	0,90
MB-Ø32	C-BS4112	M32	28,60 x 31,80	1,60	1,18

90° - NORMAL DİRSEK

IP66



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup, BS tip boruların dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-101	B-EL0420	M20
MB-102	B-EL0425	M25
MB-103	B-EL0432	M32

90° - KAPAKLI NORMAL DİRSEK



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri, sıcak daldırma galvaniz kaplamadır.
- İçten dişli olup, boru dönüşlerinde kablo çekimi amacıyla kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-121	B-EL0220	M20
MB-122	B-EL0225	M25
MB-123	B-EL0232	M32

90° - KAPAKLI KISA DİRSEK



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri, sıcak daldırma galvaniz kaplamadır.
- İçten dişli olup, BS tip boru dönüşlerinde kablo çekimi amacıyla kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-111	B-EL0120	M20
MB-112	B-EL0125	M25
MB-113	B-EL0132	M32

KAPAKLI "T" DAĞITICI



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri, sıcak daldırma galvaniz kaplamadır.
- İçten dişli olup, BS tip borulardaki kablo çekiminde & dağıtımında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-131	B-EL0320	M20
MB-132	B-EL0325	M25
MB-133	B-EL0332	M32

NORMAL DİŞLİ MANŞON



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup BS tip boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-201	B-CP0125	M20
MB-202	B-CP0132	M25
MB-203		M32

FLANŞLI İZOLASYONLU MANŞON



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların sonlandırılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Dış Ölçü
MB-211	B-CP0520	M20
MB-212	B-CP0525	M25
MB-213	B-CP0532	M32

NOT: BS tip boruların, tavan ve profillere montaj aparatları için, sayfa 17'ye bakınız.

DÜZ KROŞE



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların düz yüzeylere montajı için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü
MB-301	B-SD0420	M20
MB-302	B-SD0425	M25
MB-303	B-SD0432	M32

YÜKSELTİLMİŞ KROŞE



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların yüzeyden mesafeli montajı için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü
MB-311	B-SD0320	M20
MB-312	B-SD0325	M25
MB-313	B-SD0332	M32

KISA NİPEL



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip içten dişli fittingslerin birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-401	B-CP0320	M20
MB-402	B-CP0325	M25
MB-403	B-CP0332	M32

UZUN NİPEL



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip içten dişli fittingslerin birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-411	B-CP0420	M20
MB-412	B-CP0425	M25
MB-413	B-CP0432	M32

KISA TİP REDÜKSİYON



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların diş ölçülerinin değiştirilmesi için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü (ExD)
MB-501	B-RD2025	M20 x M25
MB-502	B-RD2032	M20 x M32
MB-503	B-RD3225	M25 x M32

KÖR TAPA - SONLANDIRICI



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip içten dişli fittingslerin (buat, manşon vb.) sonlandırılmasında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-511	B-PL0120	M20
MB-512	B-PL0125	M25
MB-513	B-PL0132	M32

TEKLİ SAC KUTU - G1 TİP (3" x 3")



- BS 4662 sertifikalıdır.
- Sıva üstü tip olup, topraklama vidalıdır.
- Pre-galvanizli sacdan (1,0 mm) imal edilmiştir.
- İstendiğinde RAL renginde elektrostatik boyama yapılabilir.
- AVRUPA ve TÜRK standartlarına uygun, anahtar ve prizlerin sıva üstü montajında kullanılır.

MSM Kodu	Boyutlar gxyxd (mm)	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MB-601	72 x 72 x 35	4(Ø20) + 4(Ø25)	3(Ø20)
MB-602	72 x 72 x 47	4(Ø20) + 4(Ø25)	3(Ø20)

İKİLİ SAC KUTU - G1 TİP (3" x 6")



- BS 4662 sertifikalıdır.
- Sıva üstü tip olup, topraklama vidalıdır.
- Pre-galvanizli sacdan (1,0 mm) imal edilmiştir.
- İstendiğinde RAL renginde elektrostatik boyama yapılabilir.
- AVRUPA ve TÜRK standartlarına uygun, anahtar ve prizlerin sıva üstü montajında kullanılır.

MSM Kodu	Boyutlar gxyxd (mm)	Yan Delik Adet x Ölçü	Alt Delik Adet x Ölçü
MB-611	72 x 132 x 35	6(Ø20) + 6(Ø25)	4(Ø20)
MB-612	72 x 132 x 47	6(Ø20) + 6(Ø25)	4(Ø20)

“A” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-701	B-BC0120	M20	Ø60 x 25
MB-702	B-BC0125	M25	Ø60 x 28
MB-703	B-BC0132	M32	Ø80 x 40

“L” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-721	B-BC0220	M20	Ø60 x 25
MB-722	B-BC0225	M25	Ø60 x 28
MB-723	B-BC0232	M32	Ø80 x 40

“Y” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-811	B-BC0720	M20	Ø60 x 25
MB-812	B-BC0725	M25	Ø60 x 28
MB-813	B-BC0732	M32	Ø80 x 40

YUVARLAK TİP YÜKSELTME ELEMANI



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri elektro-galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip buatların yüksekliklerinin artırılması için kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Derinlik (mm)
MB-761	B-RN0120	20
MB-762	B-RN0125	25
MB-763	B-RN0132	32

- Demir döküm buatların U ve H tipleri de mevcuttur.
- Buatların tümünde aynı conta ve kapak kullanılmaktadır.

“C” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-711	B-BC0320	M20	Ø60 x 25
MB-712	B-BC0325	M25	Ø60 x 28
MB-713	B-BC0332	M32	Ø80 x 40

“T” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-731	B-BC0420	M20	Ø60 x 25
MB-732	B-BC0425	M25	Ø60 x 28
MB-733	B-BC0432	M32	Ø80 x 40

“X” TİP BUAT



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-741	B-BC0520	M20	Ø60 x 25
MB-742	B-BC0525	M25	Ø60 x 28
MB-743	B-BC0532	M32	Ø80 x 40

YUVARLAK BUAT KAPAĞI VE CONTASI



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Conta, kauçuk malzeme orjindir.
- Kapak, çelik üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS tip buatların kapak sızdırmazlığı için kullanılır.

MSM Kapak Kodu	MSM Conta Kodu	İmalatçı Kodu	Ölçü
MB-751	—	B-CV0320	M20
MB-752	—	B-CV0332	M32
—	MB-771	B-RG0120	M20
—	MB-772	B-RG0132	M32

BRITISH STANDART GALVANİZLİ DİŞLİ BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI



- BS 31, Class 4 standartlıdır.
- Kaplama ve diş açma standardı BS 31'dir.
- Tüm BS boru ve aksesuarları **CE** ve **AC** belgelidir.
- Çapaksız, **gas** dişli elektrik tesisat borusu olup, iç ve dış yüzeyleri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- Standart uzunlukları **3,00mt** olup, bir ucu manşonludur. Diğer ucu ise plastik tıkaçlıdır.
- Özellikle sanayi tesislerinde, iş & alışveriş merkezlerinde ve sosyal tesislerde, dahili / harici ortamlarda kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nom. Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)
MB-Ø20.G1	C-BS 3175	3/4"	16,69 x 19,05	1,63	0,71
MB-Ø25.G2	C-BS 3110	1"	22,14 x 25,40	1,63	0,97
MB-Ø32.G3	C-BS 3111	1 1/4"	28,49 x 31,75	1,63	1,23

90° - NORMAL DİRSEK

IP66



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup, BS 31 tip boruların dönüşlerinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-101.G1	B-EL0475	3/4"
MB-102.G2	B-EL0410	1"
MB-103.G3	B-EL0412	1 1/4"

90° - KAPAKLI NORMAL DİRSEK



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri, sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup, BS 31 tip boru dönüşlerinde kablo çekimi amacıyla kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-121.G1	B-EL0275	3/4"
MB-122.G2	B-EL0210	1"

"C" TİP BUAT



- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS 31 tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-301.G1	B-BC0375	3/4"	Ø60 x 25
MB-302.G2	B-BC0310	1"	Ø60 x 28
MB-303.G3	B-BC0312	1 1/4"	Ø80 x 40

NORMAL DİŞLİ MANŞON



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Çelik üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup BS 31 tip boruların birleştirilmesinde kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-201.G1	B-CP0175	3/4"
MB-202.G2	B-CP0110	1"
MB-203.G3	B-CP0112	1 1/4"

KAPAKLI "T" DAĞITICI



- BS EN 50086 - 1,2 sertifikalıdır.
- Demir döküm üzeri, sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- İçten dişli olup, BS 31 tip kablo çekiminde & dağıtımında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü
MB-131.G1	B-EL0375	3/4"
MB-132.G2	B-EL0310	1"

"X" TİP BUAT



- Demir döküm üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- BS 31 tip boruların birleşiminde ve kablo bağlantısında kullanılır.

MSM Kodu	İmalatçı Kodu	Diş Ölçü	İç Ölçü (mm) (çap x derinlik)
MB-311.G1	B-BC0575	3/4"	Ø60 x 25
MB-312.G2	B-BC0510	1"	Ø60 x 28
MB-313.G3	B-BC0512	1 1/4"	Ø80 x 40

NOT: "C" ve "X" tip buatların conta, kapak ve uzatma elemanları için sayfa 31'e bakınız.

BS 31 tip boruların, tavan, duvar ve profillere montaj aparatları için, sayfa 17 ve 30'a bakınız.

