

PİRİNÇ METAL KABLO RAKORLARI

ÜRÜN TİPİ

ÖZEL ÖLÇÜLÜ PRİNÇ KABLO RAKORU

ÜRÜN KODU

NKR-Ø

ÜRETİCİ FİRMA


MSM

MALZEME

MS-58 PİRİNÇ

KAPLAMA

İSTEĞE BAĞLI NİKEL

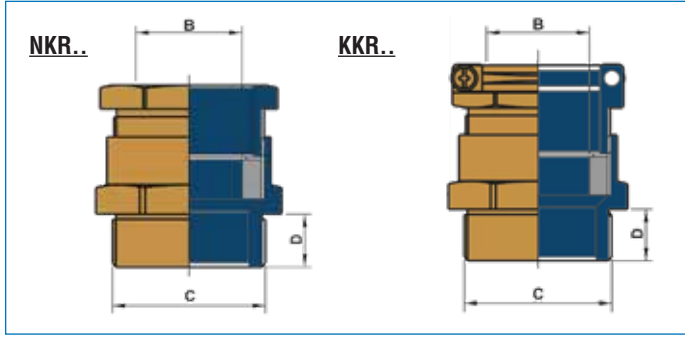

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

- * Dış açma normları; Metrik EN 60423
NPT ANSI B1.20.1
GAS ISO 228
Pg DIN 46320
- * IP Koruma sınıfı: IP 55 & IP 56
- * Standart Kloropren Contalar -40°C ila +120°C,
- * İsteğe bağlı 316-316L paslanmaz özellikli imalatı da vardır.
- * Standart Pirinç (MS-58) orjinli olup, istenirse nikel kaplama da yapılabilir.
- * Tabloda belirtilen fiziksel bilgiler $\pm$ %5 tolerans dahilindedir.
- * İstenildiğinde özel ölçü ve dış boylarında özel imalatı da yapılabilir.

Kullanım Alanları

Özellikle, kapalı contasıyla nemli ortamlardaki alçak - orta gerilim pano ve kutu bağlantılarında kullanılır.



SERTİFİKALAR



İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

- * PVC Shroud,
- * Kilitleme Somunu,
- * Topraklama Pulu,
- * IP conta,
- * Paslanmaz Tırtıllı Rondela.

PİRİNÇ METAL KABLO RAKORLARI

ÜRÜN TİPİ

ÖZEL ÖLÇÜLÜ PİRİNÇ KABLO RAKORU

ÜRÜN KODU

NKR-Ø

ÜRETİCİ FİRMA

MSM

MALZEME

MS-58 PİRİNÇ

KAPLAMA

İSTEĞE BAĞLI NİKEL



NKR Tip Kod	Metrik Ölçü	Kablo Çapı "B" min-max (mm)	Delik Çapı "C" (mm)	Diş Boyu "D" (mm)
NKR-Ø25	Ø25	18÷24	32,0	10,0
NKR-Ø55	Ø55	43÷49	65,0	14,0
NKR-Ø60	Ø60	47÷54	70,0	18,0
NKR-Ø70	Ø70	55÷62	80,0	20,0
NKR-Ø80	Ø80	64÷72	90,0	20,0
NKR-Ø90	Ø90	74÷82	100,0	20,0
NKR-Ø100	Ø100	85÷92	110,0	21,0
NKR-Ø125	Ø125	92÷110	135,0	22,0
NKR-Ø150	Ø150	130÷150	170,0	30,0

KKR Tip Kod	Metrik Ölçü	Kablo Çapı "B" min-max (mm)	Delik Çapı "C" (mm)	Diş Boyu "D" (mm)
KKR-Ø25	Ø25	18÷24	32,0	10,0
KKR-Ø55	Ø55	43÷49	65,0	14,0
KKR-Ø60	Ø60	47÷54	70,0	18,0
KKR-Ø70	Ø70	55÷62	80,0	20,0
KKR-Ø80	Ø80	64÷72	90,0	20,0
KKR-Ø90	Ø90	74÷82	100,0	20,0
KKR-Ø100	Ø100	85÷92	110,0	21,0
KKR-Ø125	Ø125	92÷110	135,0	22,0
KKR-Ø150	Ø150	130÷150	170,0	30,0